

机型版本: Ver.C

D						制图	版号	B	标题	VL-100	图号	VL-100-CE-230V-B-1	比例	第 1 张
						设计	核准		电气原理图		标准	CE	共 3 张	
						校对	核准		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压	1φ230V			
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20251113		机器频率	50Hz			

1

2

3


4

5

6

7

8

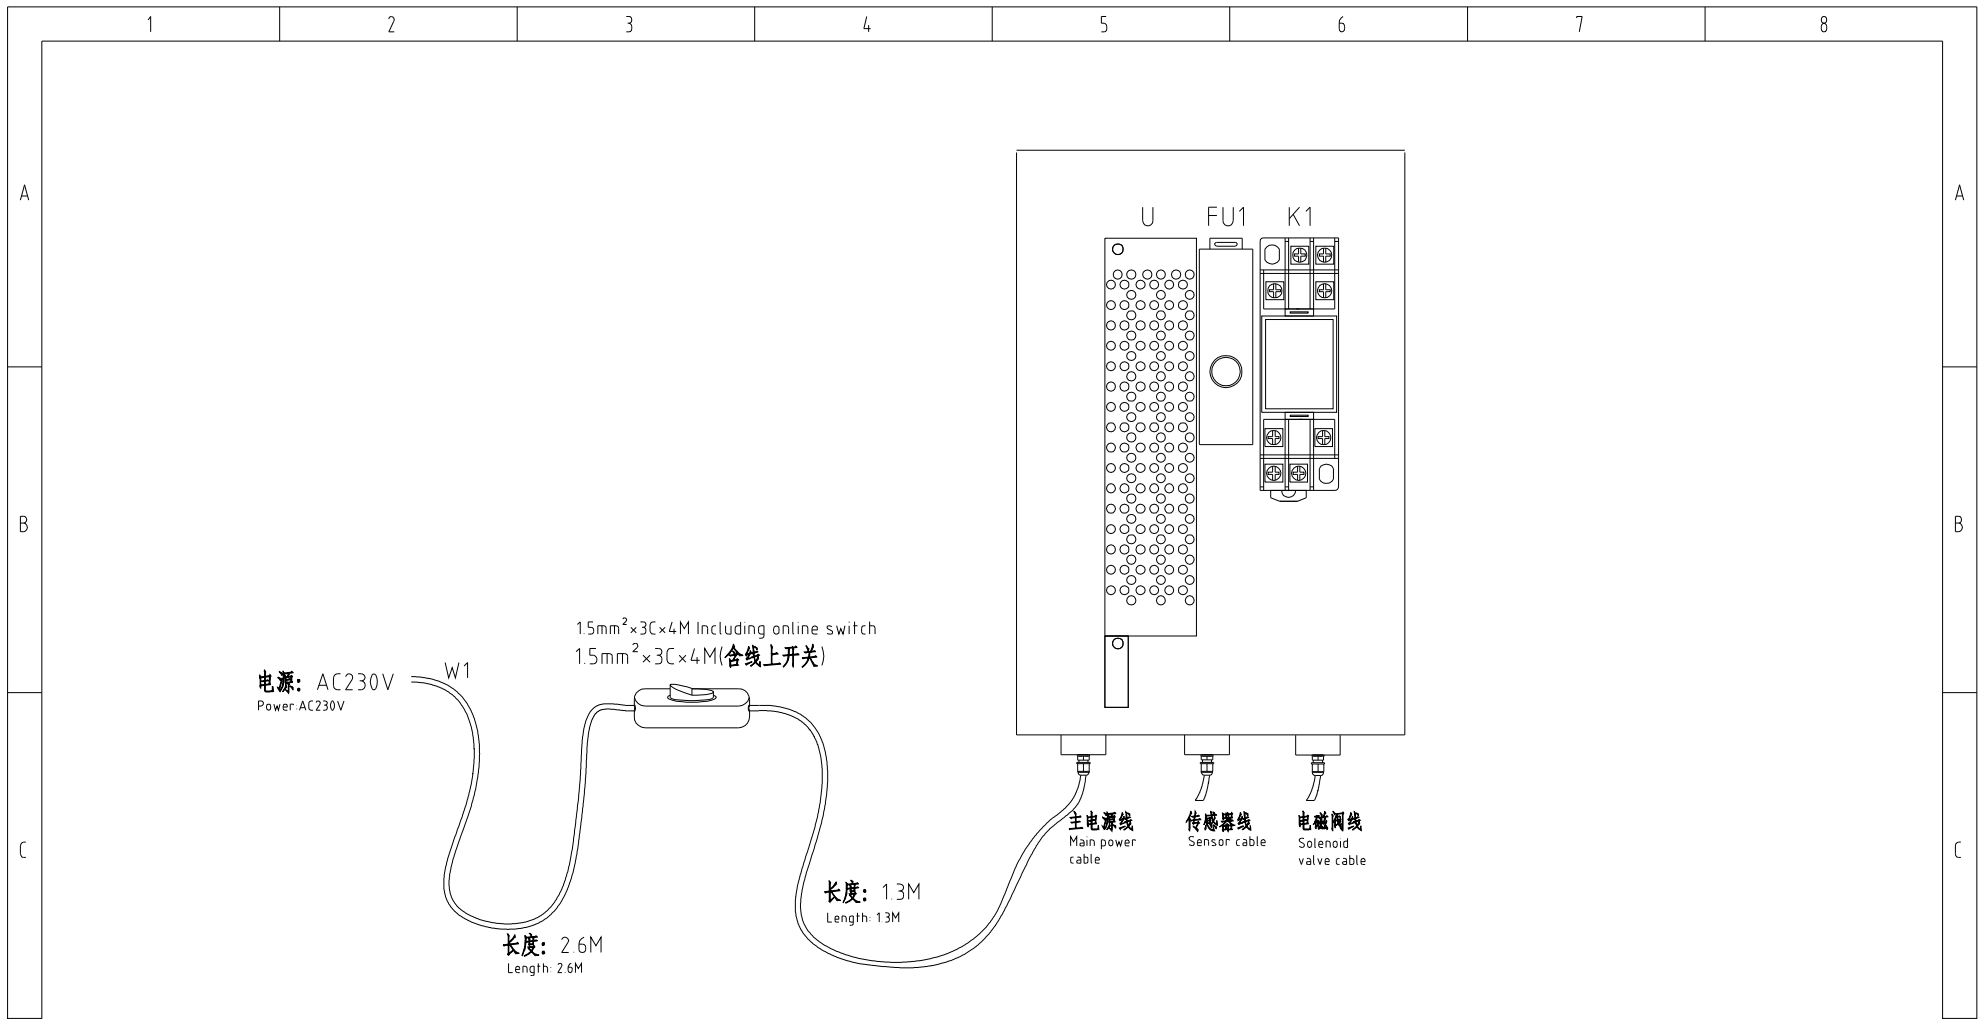

机型版本: Ver. C

D						制图	版号	B	标题	VL-100	图号	VL-100-CE-230V-B-2	比例	第 2 张 共 3 张
						设计	核		电器元件布局图	VL-100-CE-230V-B-2	标准	CE		
						校对	准					机器电压	1φ230V	
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20251113	SHINI	信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz	

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		单位/unit	数量/Number	物料编号/Material number		备注/Remark	
1	W1,S1	电源线+线上开关 Power cord+online switch		SHINI		308-4P		15×3c×4m(含线上开关)		PCS	1	BE51308400150			
2	K1	中间继电器 /Middle relay		HF		HF157/24-2Z25FD1		DC24V		PCS	1	YE03515700100			
3	FU1	快熔熔断器 10A/63V(透明) Card type fuse holder 10A/63V (transparent)		----		FS-101/6×30/		2A		PCS	1	YE41001000000		A	
4	U	直流电源/DC power		DELTA		PMT-24V35W2BA		1.5A		PCS	1	YE70243500000			
5	S2	光电开关T18-3MNB-PE-4M Photoelectric switch T18-3MNB-PE-4M		FOTEK		T18-3MNB-PE-4M		24VDC		PCS	1	YE15183000900		(1)	
6	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		24VDC		PCS	1	----			
7		电缆锁头 Cable lock head		---		PG11		----		PCS	3	----			
8		管形端子E1008 Tubular terminal		---		----		----		PCS	12	YE60100800200			
9		导轨H66-TR*1米(镀锌) Guide rail H66-TR * 1m		---		----		----		BA	0.2	YE90660100000			
10		标示套管1.5MM(100米/卷) Marking sleeve 1.5mm (100 meters/roll)		---		----		----		RL	0.003	YR70151000000			
11		端子1.25-3Y(1000pcs/包) Terminal 1.25-3Y (1000pcs/pack)		---		----		----		PAC	0.004	YE60125340000		B	
12		闭端端子CE2X(1000PCS/包) Closed end terminal CE2X (1000PCS/package)		---		----		----		PAC	0.001	YE60000200000			
13		端子1-4Y Terminal 1-4Y		---		----		----		PAC	0.002	YE60100440200			
14		平垫圈A级GB/797.1 4(4.5x9x0.8)-连克纳 Flat washer A/797.1 4 (4.5x9x0.8)		---		----		----		PCS	2	YW66041000000			
15		六角螺母GB/741 M4x0.7-连克纳 Hexagonal Nut GB/741 M4x0.7		---		----		----		PCS	2	YW64040700000			
16		十字槽带自攻锁紧螺钉GB6560 M3*连克纳 Cross groove pan head self tapping locking screw		---		----		----		PCS	2	YW67030800000			
17		电线1B306(VV) 0.75mm²*1C 蓝色 CCC/CE Wire 1B306 (VV) 0.75mm² * 1C Blue CCC/CE		---		----		----		M	1	YE50750100600			
18		配线0.75x0.10m(中性线 使用蓝色) Wire 0.75 * 35 * 10m (neutral wire (neutral wire) in blue)		---		----		----		M	0.7	YE50750300100			
C															
Notes: (1)Means it 's not the material inside the control box. 机型版本: Ver.C 注: (1)表示非电控箱内材料															
D				制图		版本号 B		标题 VL-100 电器元件明细表		图号 VL-100-CE-230V-B-3		比例 标准 CE		第 3 张 共 3 张	
				设计		核准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		1φ230V			
标记		更改前		更改后		更改人				日期		20251113		机器频率	
1		2		3		4		5		6		7		8	